



BLACKLION

CATÁ 20 LOGO 23

*Siente la diferencia en cada kilómetro con
nuestros neumáticos*

CAMIONES



BT180

Condiciones adecuadas

Vehículos de medio y largo kilometraje que circulen por vías pavimentadas

- Larga vida útil y gran respuesta a alta velocidad
- Pared lateral duradera y resistente al desgaste
- Buen manejo
- Reducción de sonido

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load		Pressure		Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
CN	VN					(kgs)	(lbs)	(kPa)	(PSI)				
•	•	385/65R22.5	24	164	K	11.75	5000	11000	930	135	15.5	1072	389

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BT165

Condiciones adecuadas

Camiones de medio y largo kilometraje que circulan por vías pavimentadas y carreteras

- Alta resistencia al desgaste
- Larga vida útil
- Eco friendly
- Buen costo-rendimiento

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load		Pressure		Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)					
CN	VN					(kgs)	(lbs)	(kPa)	(PSI)								
•	•	315/80R22.5	20	156/153	L	9.00	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	17	1076	312
•	•	295/80R22.5	18	154/149	M	9.00	3750	3250	8270	7160	850	850	125	125	16	1044	298

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BF188

Condiciones adecuadas

Camión de medio y largo kilometraje que circula por carreteras y carreteras pavimentadas

- Alta resistencia al desgaste
- Larga vida util
- Eco friendly
- Buen costo-rendimiento

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
CN	VN					(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
						S	D	S	D	S	D	S	D				
•	•	315/80R22.5	20	156/153	L	9.00	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	17	1076	312

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BD210

Condiciones adecuadas

Vehículos de medio y corto kilometraje que circulen por vías pavimentadas y no pavimentadas

- Larga vida util y gran respuesta a alta velocidad
- Excelente tracción
- Excelente durabilidad
- Resistencia a la rotura de la banda de rodadura

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
CN	VN					(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
						S	D	S	D	S	D	S	D				
•	•	315/80R22.5	20	156/153	L	9.00	4000	3650	8820	8045	850	850	125	125	17	1076	312
•	•	12R22.5	18	152/149	L	9.00	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	17	1085	300

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BD165

Condiciones adecuadas

Vehículos de medio y largo kilometraje que circulan por carreteras asfaltadas

- Larga vida útil
- La banda de rodadura súper ancha y resistente al desgaste proporciona una vida útil más larga para viajes más largos (un 20 % adicional en comparación con la original).

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
						(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
CN	VN					S	D	S	D	S	D	S	D				
•		315/80R22.5	20	156/153	K	9.00	4000	3650	8820	8050	850	850	120	120	18	1076	312

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BA220

Condiciones adecuadas

Camiones de medio y largo kilometraje que circulan por caminos pavimentados y no pavimentados

- Excelente manejo
- Excelente durabilidad

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
						(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
CN	VN					S	D	S	D	S	D	S	D				
•		315/80R22.5	20	156/153	K	9.00	4000	3650	8820	8050	850	850	125	125	17	1076	312

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BLR01

Condiciones adecuadas

Camiones de medio y largo kilometraje que circulan por caminos pavimentados y no pavimentados

- Excelente manejo
- Excelente durabilidad

Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
CN	VN					(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
						S	D	S	D	S	D	S	D				
•		295/80R22.5	18	152/149	L	9.00	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	17.5	1044	298

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



BD175

Condiciones adecuadas

Camiones de medio y largo kilometraje que circulan por carreteras y carreteras pavimentadas

- Excelente tracción
- Alta resistencia
- Resistencia a la rotura de la banda de rodadura


Adecuado para



Origin		Size	PR	LI/SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
CN	VN					(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
						S	D	S	D	S	D	S	D				
•	•	295/80R22.5	18	152/149	M	9.00	3550	3250	7825	7165	900	900	130	130	22	1044	298
•	•	12R22.5	18	152/149	K	9.00	3550	3250	7825	7165	930	930	135	135	20	1096	300

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs

MARCA RECONOCIDA MUNDIALMENTE

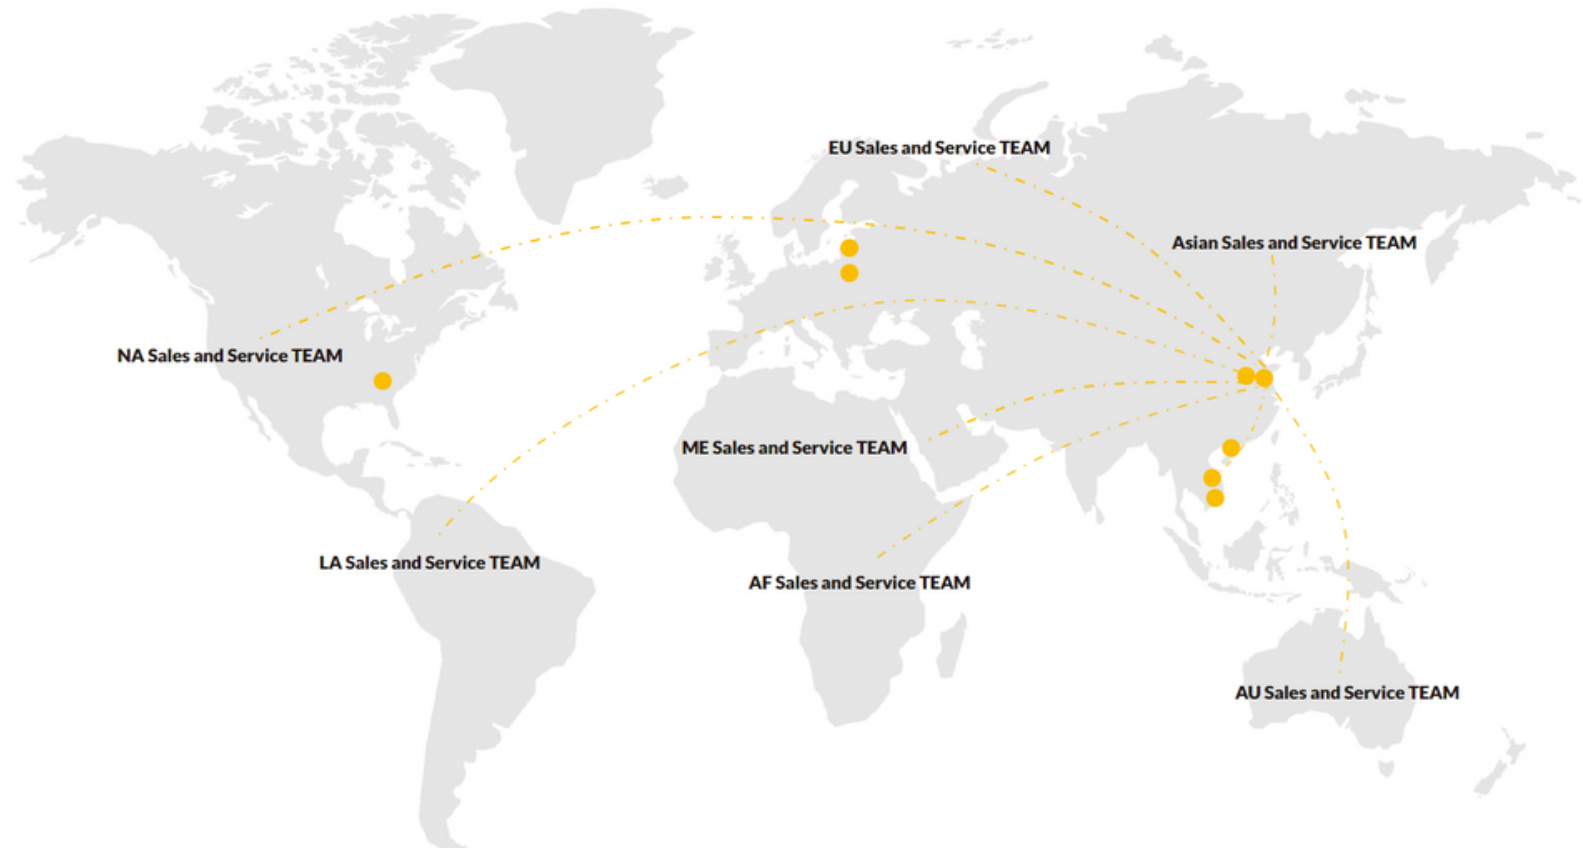

Certificados Internacionales y nacionales como CCC, DOT, ECE, INMETRO, ISO/TS16949, GCC, SONCAP, TBS, SARS, etc. El laboratorio de la empresa ha sido certificado por CNAS e ISO/IEC 17025




Nuestra Misión:

Concentrarnos en la tecnología de neumáticos de goma, el desarrollo y aplicación de servicios; Nos comprometemos a proporcionar a los clientes el mejor valor y experiencia.

Nuestra Visión:

Ser el mejor proveedor de neumáticos, confiable a nivel mundial y capaz de brindar el mejor valor y experiencia a los clientes y usuarios finales.

HAZ TUS PEDIDOS

 **Teléfono: (011) 154-26725186**

 **Página web: www.blacklionarg.com.ar**

